



LINK е осветително тяло проектирано да замени класическите луминесцентни лампи, като същевременно предостави повишена ефикасност, многократно удължен живот и елиминиране на нуждата от обслужване.

LINK се предлага в класическите дължини от 60 см. и 120 см. За индивидуални персонализирани поръчки могат да се реализират всякакви дължини според нуждите на клиента.

Тялото е изработено от алуминиева сплав 6063 и е повърхностно третирано (анодизиране).

Възможност на боядисване по заявка на клиента.

Разсейвателят се предлага в три варианта:

- прозрачен
- замъглен
- млечен

което предоставя възможност да се постигне максимално съотношение между комфорт и ефикасност.

Светлоизлъчващите елементи биват два вида.


- Стандартен, работещ директно на 220 VAC предоставящ опростен монтаж и ниска себестойност. Възможност за PWM димиране.
- Високо ефективен (КПД) работещ с вграден или външен захранващ блок, предоставящ по-висок светлинен поток и възможност за постигане на различни мощности според нуждите на клиента. Възможност за PWM димиране или управление по DALI протокол.

Ключови характеристики:

- Висока ефективност (КПД)
- Отлично цветопредаване
- Дълъг експлоатационен период (>50 000 ч.)
- Подходяща за монтаж в слабо проветливи помещения с висока средна температура - не генерира почти никаква топлина,
- Минимални отблясъци и заслепяване*.
- Налични опции за димиране – DALI, PWM. Отдалечен контрол с възможност за интеграция към наличните при клиента системи за управление
- Възможност за индивидуални конфигурации с различни видове захранващи блокове, мощност, устройства за управление и други.
- Възможност за отдалечен монтаж на захранващият блок, както и за захранване на два и повече осветителя от един захранващ блок.

* - В зависимост от избраният разсейвател

Техническо описание:

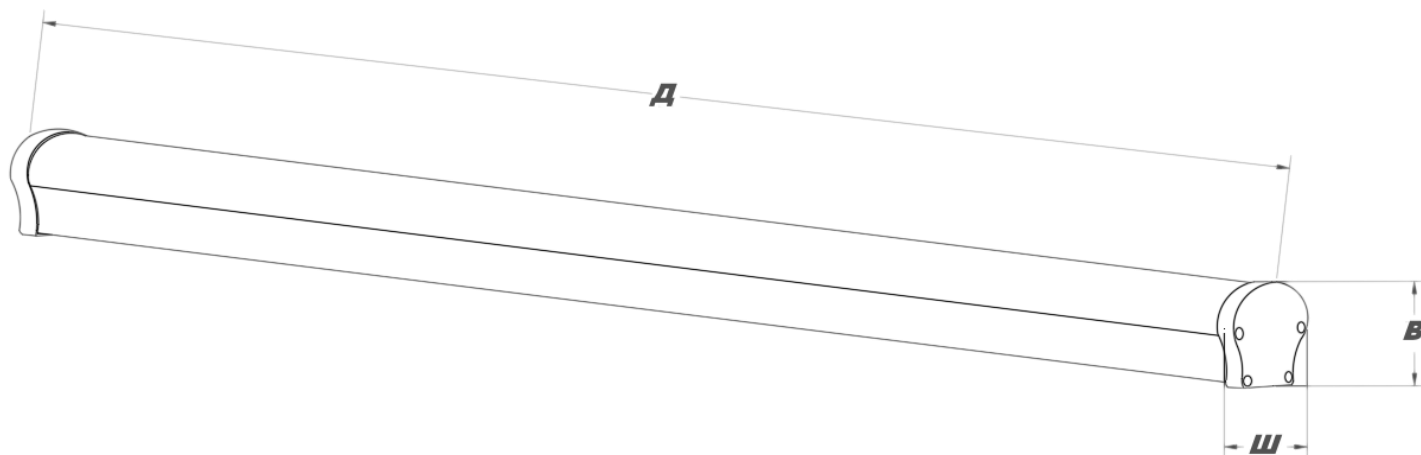

	LINK AC 60	LINK AC 120	LINK DC 60	LINK DC 120
Размер (ДхШхВ)	600x90x76	1200x90x76	600x90x76	1200x90x76
Тегло	0.85 кг.	1.6 кг.	0.85 кг.	1.6 кг.
Мощност	18 W	36W	20W-30W	40W-60W
Височина на монтаж	2.5 м. – 5 м.	2.5 м. – 5 м.	2.5 м. – 7 м.	2.5 м. – 7 м.
Степен на защита	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Работна околна температура	-30°C до +50°C	-30°C до +50°C	-30°C до +50°C	-30°C до +50°C
Цвето предаване (CRI)	>70	>70	>85	>85
Захват	Щипки от неръждаема стомана	Щипки от неръждаема стомана	Щипки от неръждаема стомана	Щипки от неръждаема стомана
Цветна температура	3000K/5700K	3000K/5700K	3000K/5700K	3000K/5700K
Светлоразпределение	120° x 120°	120° x 120°	120° x 120°	120° x 120°
Светлинен поток*	1800 – 2340 lm	3600 – 4680 lm	-	-
Ефикасност*	100-120 lm/w	100-120 lm/w	120 – 140 lm/w	120 – 140 lm/w
Експлоатационен живот	> 50 000 часа	> 50 000 часа	> 50 000 часа	> 50 000 часа
Гаранция	2г./3г.	2г./3г.	3г./5г./7г.	3г./5г./7г.

*- Светлинният поток и ефективността (КПД) зависят от избора на разсейвател.

При модел LINK DC те зависят, също така и от избора на захранващ блок, броят на осветителни тела свързани към един захранващ блок, мощността на която ще работят индивидуалните тела.

При необходимост от допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас.